



ATDV-Y

ATDV-N

特性


用于时序控制的时间继电器备有板前，板后的连接插座，LED在线指示灯，显示工作状态

性能参数

电源电压	AC/DC12V~48V, AC12V~380V 50HZ/60HZ
功率	DC1.0W, AC1.0VA
控制输出	5A220VAC
绝缘电阻	DC500V, 100MΩ
介质耐压	BCC1500VAC, BOC1000VAC
环境温度	-10°C ~ 50°C
湿度	35% ~ 85%
寿命	机械寿命: 10 ⁶ , 电气寿命: 10 ⁵
重量	≈210g

订货标记示例

时间继电器ATDV



电源电压AC12V~380V DC12V~48V

延时范围

安装形式:Y:埋入型, N:露出型


继电器型号

时间范围


产品规格	时间范围	产品规格	时间范围
ATDV-Y/N-01	6S*6S	ATDV-Y/N-07	60M*6M
ATDV-Y/N-02	6S*60S	ATDV-Y/N-08	60M*60M
ATDV-Y/N-03	60S*6S	ATDV-Y/N-09	6H*6H
ATDV-Y/N-04	60S*60S	ATDV-Y/N-10	6H*12H
ATDV-Y/N-05	6M*6M	ATDV-Y/N-11	12H*6h
ATDV-Y/N-06	6M*60M	ATDV-Y/N-12	12H*12H

外形图、接线图、安装尺寸


ATDV-Y外形图

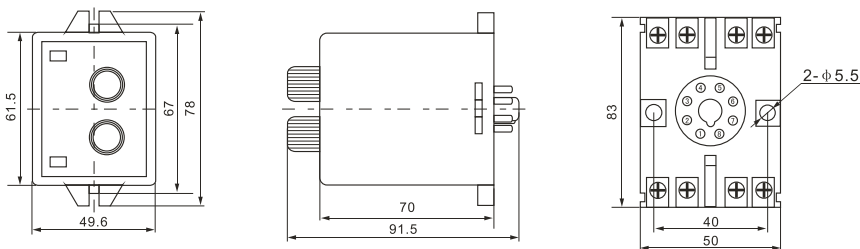

ATDV-Y接线图



ATDV-N外形图

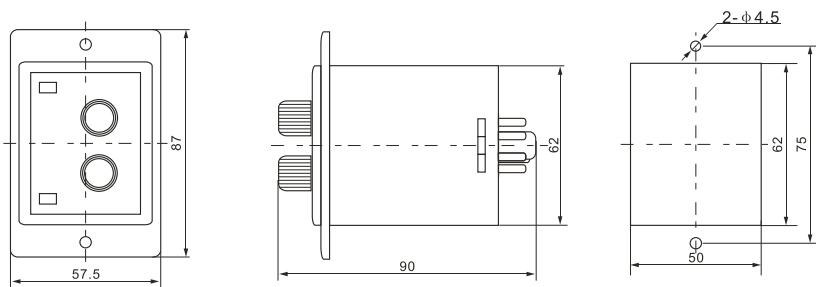

ATDV-N接线图

