

JSZ8 系列时间继电器




JSZ8 系列电子式时间继电器是在消化吸收国外先进技术的基础上开发的新产品，具有体积小、延时精度高、可靠性好、寿命长等特点，产品符合 GB14048 标准和 DIN 标准，可与国外同类产品互换使用。适合在交流 50/60Hz，电压至 240V 或直流电压至 48V 的控制电路中作时间控制元件，按预定的时间接通或分断电路。

型号	JSZ8
分类	电子式时间继电器
规格品种	通电延时、间隔延时、带瞬动、断电延时、星三角起动延时、通电延时双线型
延时范围	0.1s-60min
触点型式	延时 2 转换，延时 1 转换
触点容量	3A 250V AC
电寿命 (AC-12)	1.2×10^5
特点	体积小，特有双线型
产品认证	CCC 申请中


规格品种

型号	触点数量	触点容量	延时范围	额定电压
JSZ8-A	延时 2 转换	AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A	01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min	AC24, 110, 220V DC24, 48V
JSZ8-G	延时 2 转换	AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A	01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min	AC24, 110, 220V DC24, 48V
JSZ8-C	延时 1 转换/ 瞬动 1 转换	AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A	01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min 03:1-10s/10min 04:3-30s/30min 05:6-60s/60min	AC24, 110, 220V DC24, 48V
JSZ8-F	延时 1 转换	AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A	11:0.1-1s 13:0.5-5s 14:1-10s 15:2.5-30s 16:5-60s	AC24, 110, 220V DC24, 48V
JSZ8-Y	延时 星三 角转 换	AC-12:220V 3A AC-15:220V 0.5A DC-12:110V 3A DC-13:110V 0.5A	1-10s 3-30s 6-60s 0.3-3min 0.5-5min	AC24, 110, 220V
JSZ8-X	可控 硅无	5mA-1A	01:0.1-1s/1min 02:0.5-5s/5min	AC/DC24-240V, 85-240V

外形及安装尺寸

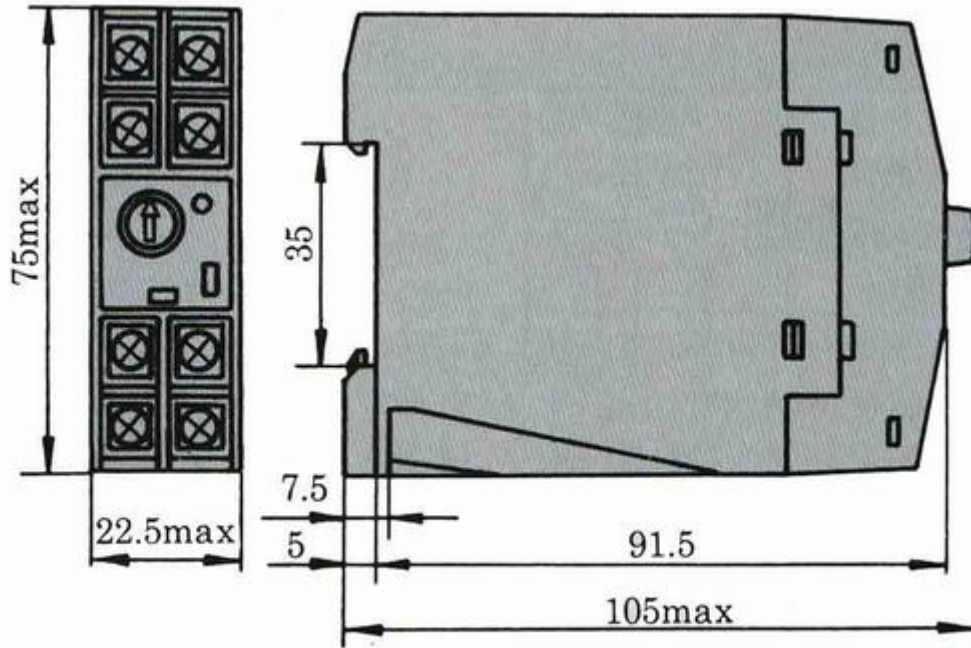

安装尺寸 Panel drilling

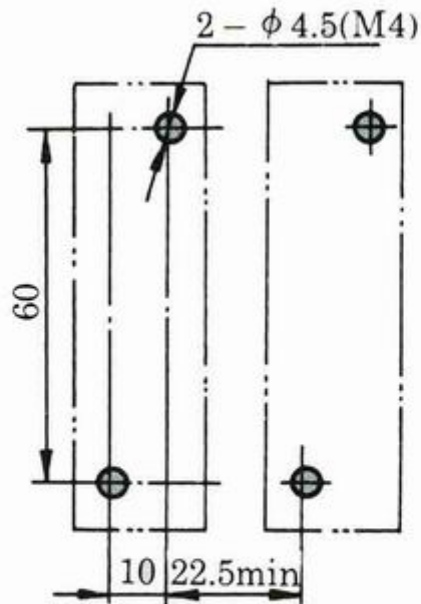

适用于 35mm 标准导轨安装

Mounting track width 35mm IEC standard